

# M8



Serie	768 · 718
Polzahl	12
Gewinde	M8
Bemessungsstrom	1A
Bemessungsspannung	30 V
Schutzart	IP67
Kontaktfläche	Au (Gold)
Anschluss	PUR-Kabel/Litzen



## M8 Kabel- und Flanschsteckverbinder, 12-polig

- Stecker oder Dose am Kabel angespritzt
- Flanschteile mit Litzen
- Gerade Ausführung
- Standard-Kabel 2 m und 5 m
- Standard-Litzen 200 mm
- Nach Kundenwunsch konfigurierbar
- Lieferbar ab 03/18

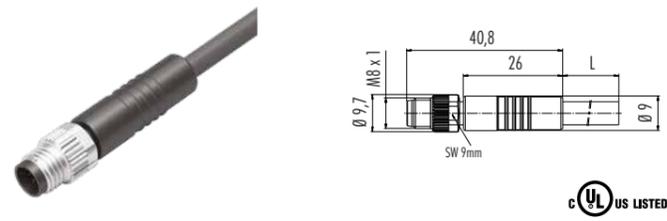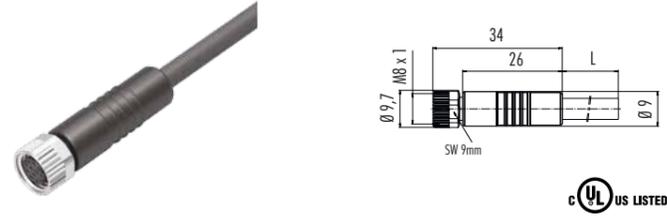

Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Kabelmantel	Kabellänge	Bestell-Nr.
Kabelstecker, umspritzt, Schraubverion M8 x 1		12	PUR	2 m 5 m	77 3405 0000 50012-0200 77 3405 0000 50012-0500
Kabeldose, umspritzt, Schraubverion M8 x 1		12	PUR	2 m 5 m	77 3406 0000 50012-0200 77 3406 0000 50012-0500
Flanschstecker mit Litzen		12			76 6019 0118 00012-0200
Flanschdose mit Litzen		12			76 6218 1118 00012-0200

